



LIFT-PARTNER GbR

FÜR HÖHERE ANFORDERUNGEN



Arbeitsbühnen

Elektrostapler

Teleskopstapler

...einfach mieten!

**Ihre
Ansprechpartner:**

**Elke Schwab
Jürgen Stuhler**

LIFT PARTNER ■

Klausenberg 3 – 89437 Haunsheim
Tel. 09077/700708 Fax 09077/700709
info@lift-partner.de www.lift-partner.de




Senkrechtlift & Scherenbühne

Unsere Leichtgewichte

Nur 780 kg und 990 kg – passen aufgrund ihrer kompakten Außenmaße problemlos in kleine Lastenaufzüge!

	JLG 1230 ES <i>Senkrechtlift</i>	PB S63 – 8EL <i>Scherenbühne</i>
Arbeitshöhe	5,6 m	6,3 m
Plattformhöhe ausgefahren	3,7 m	4,3 m
Plattformhöhe eingefahren	0,52 m	1,05 m
Eigengewicht	780 kg	990 kg
Hebekapazität	230 kg	230 kg
Plattformmaße B x L	1,26x0,69 m	1,35x0,69 m
Plattformmaße mit Ausschub	-	1,95x0,69 m
Personen auf der Plattform	1	2 (indoor) 1 (outdoor)
Gesamtbreite	0,76 m	0,81 m
Gesamtlänge	1,36 m	1,53 m
Gesamthöhe	1,65 m	2,14 m
Einsatzbereich	In-/Outdoor	In-/Outdoor
Hebe-/Senkzeit	12/12 sec.	25/20 sec.
Maximaler Bodendruck	8,65 kg/cm ²	14,71 kg/cm ²
Wenderadius innen	0,11 m	0,3 m
Wenderadius außen	1,46 m	1,5 m
Steigfähigkeit	25%	25%

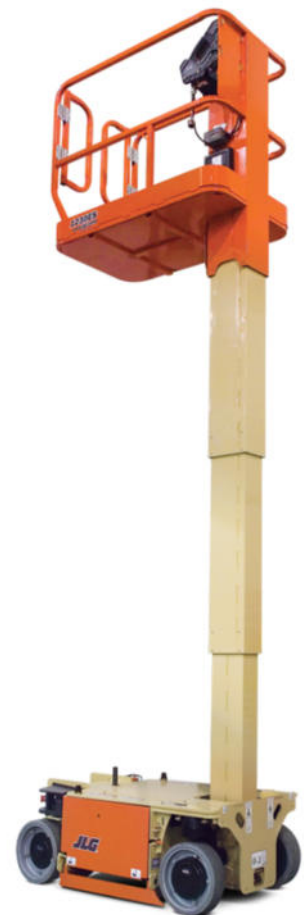


JLG 1230 ES

Scherenbühnen

Unsere Kleinsten

	S 75	GS 1930	GS 1932	GS 2032	JLG 2030	JLG 2630
Arbeitshöhe	7,5 m	7,8 m	7,8 m	8,1 m	8,1 m	9,7 m
Plattformhöhe	5,5 m	5,8 m	5,8 m	6,1 m	6,1 m	7,7 m
Gesamtbreite	0,81 m	0,76 m	0,81 m	0,82 m	0,76 m	0,76 m
Gesamtlänge	1,53 m	1,83 m	1,83 m	2,45 m	2,3 m	2,3 m
Gesamthöhe	2,28 m	2,1 m	2,1 m	2,1 m	2,2 m	2,2 m
Durchfahrtshöhe	2,08 m	1,75 m	1,75 m	1,78 m	1,81 m	1,94 m
Plattformgröße		0,7x1,6 m	0,7x1,8 m	0,7x2,2 m	0,7x2,3 m	0,7x2,3 m
Ausschub	0,6 m	0,9 m	0,9 m	1,0 m	0,9 m	0,9 m
Tragkraft	230 kg	250 kg	227 kg	360 kg	360 kg	230 kg
Eigengewicht	1.335 kg	1.344 kg	1.500 kg – 1.800 kg	1.800 kg	2.020 kg	2.155 kg
Maximaler Bodendruck		10,35 kg/cm ²	10,35 kg/cm ²	12,44 kg/cm ²	6,33 kg/cm ²	6,33 kg/cm ²

Nur 0,8 m breit!

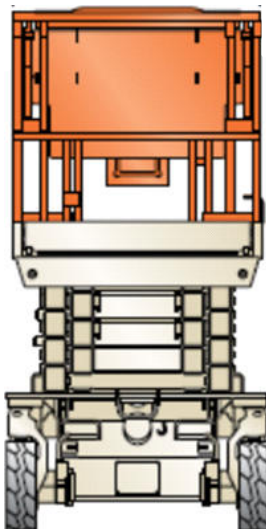


JLG 2630

Schmale Scherenbühnen

Kompakte Größe

	PB 90	GS 2646	JLG 2646 ES	JLG 2658	X 12 EW	JLG 4045
Arbeitshöhe	9,0 m	9,9 m	9,9 m	9,9 m	12,0 m	13,96 m
Plattformhöhe	7,0 m	7,9 m	7,9 m	7,9 m	10,1 m	11,96 m
Gesamtbreite	1,0 m	1,17 m	1,17 m	1,47 m	1,2 m	1,14 m
Gesamtlänge	2,0 m	2,44 m	2,5 m	2,54 m	2,25 m	2,71 m
Gesamthöhe	2,28 m	2,28 m	2,39 m	2,23 m	2,48 m	2,53 m
Durchfahrtshöhe	2,28 m	1,72 m	2,0 m	1,75 m	2,08 m	1,92 m
Ausschub	1,0 m	0,9 m	1,27 m	0,9 m	1,5 m	0,91 m
Tragkraft	500 kg	454 kg	450 kg	455 kg	450 kg	350 kg
Eigengewicht	2.200 kg	2.400 kg	2.740 kg	2.240 kg	2.820 kg	3.175 kg
Maximaler Bodendruck	13,35 kg/cm ²	11,1 kg/cm ²	6,98 kg/cm ²		9,5 kg/cm ²	9,00 kg/cm ²

*Wie ein fliegender
Teppich!*

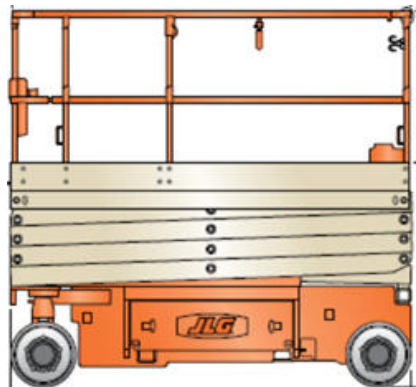

JLG 4045

Großflächige Scherenbühnen



JLG 3369

Viel Platz im Arbeitskorb!



S 151

	GS 3268	GS 3369 BE	JLG 3369	X 105	S 151	S 171
Arbeitshöhe	11,8 m	11,75 m	12,0 m	12,5 m	15,0 m	17,0 m
Plattformhöhe	9,8 m	9,75 m	10,0 m	10,5 m	13,0 m	15,03 m
Gesamtbreite	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,56 m	1,6 m	1,60 m
Gesamtlänge	2,66 m	3,76 m	3,1 m	3,5 m	3,18 m	3,18 m
Gesamthöhe	2,66 m	2,59 m	2,76 m	2,78 m	2,86 m	3,06 m
Durchfahrtsh.	1,78 m	1,92 m	1,94 m	2,0 m	2,02 m	2,34 m
Ausschub	1,5 m	1,52 m	0,9 m	1,4 m	1,0 m	1,0 m
Tragkraft	454 kg	454 kg	450 kg	500 kg	400 kg	400 kg
Eigengewicht	3.425 kg	4.133 kg	4.600 kg	4.820 kg	4.740 kg	5.500 kg

Scherenbühnen

Teilgeländetauglich

	S2755 BE	GS 3369 BE	JLG 3369	JLG 4069
Arbeitshöhe	10,1 m	11,75 m	12,0 m	14,2 m
Plattformhöhe	8,1 m	9,75 m	10,0 m	12,2 m
Gesamtbreite	1,45 m	1,75 m	1,75 m	1,75 m
Gesamtlänge	3,3 m	3,76 m	3,1 m	3,1 m
Gesamthöhe	2,35 m	2,59 m	2,76 m	2,83 m
Plattformgröße	1,4x2,7 m	1,6x2,8 m	1,65x2,9 m	1,65x2,9 m
Ausschub	1,2 m	1,52 m	0,9 m	0,9 m
Tragkraft	300 kg	454 kg	450 kg	450 kg
Eigengewicht	2.980 kg	4.133 kg	4.600 kg	5.000 kg
Antrieb	Diesel/Elektro Allrad	Hybrid Zweirad	Elektro Zweirad	Elektro Zweirad
Pendelachse	ja	ja	ja	ja
Abstützung	ja	ja	nein	ja



S2755 BE



JLG 3369

Teilgeländetauglich bedeutet: Die Arbeitsbühne fährt auch auf befestigtem Schotterboden.

Scherenbühnen

Geländetauglich

	S2755 RT	GS 3369 RT	S 151 4x4	JLG 4394 RT	JLG 530 LRT
Arbeitshöhe	10,1 m	11,75 m	15,0 m	15,1 m	18,15 m
Plattformhöhe	8,1 m	9,75 m	13,0 m	13,1 m	16,15 m
Gesamtbreite	1,45 m	1,75 m	1,9 m	2,4 m	2,3 m
Gesamtlänge	3,3 m	3,76 m	4,32 m	3,89 m	4,9 m
Gesamthöhe	2,35 m	2,59 m	3,27 m	2,9 m	3,1 m
Plattformgröße	1,4x2,7 m	1,6x2,8 m	1,9x4,1 m	2,2x3,8 m	1,9x4,9 m
Ausschub	1,2 m	1,52 m	2,25 m	1,22 m (2x)	1,14 m (2x)
Tragkraft	300 kg	454 kg	500 kg	680 kg	680 kg
Eigengewicht	2.980 kg	3.949 kg	7.310 kg	7.100 kg	7.995 kg
Antrieb	Diesel/Elektro Allrad	Diesel Allrad	Elektro Allrad	Diesel Allrad	Diesel Allrad
Pendelachse	ja	ja	ja	ja	ja
Abstützung	ja	ja	Achsen	ja	ja
Selbstniv. Achsen	nein	nein	ja	nein	nein



S 151 4x4: Selbstnivellierende Achsen



JLG 530 AJ


Vertikalmastbühnen

Wenn's eng hergeht

	Toucan 10E	Toucan 12 E+
Arbeitshöhe	10,1 m	12,65 m
Plattformhöhe	8,1 m	10,65 m
Seitl. Reichweite	3,0 m	6,0 m
Korbarm	1,6 m	2,0 m
Knickpunkthöhe	6,5 m	7,1 m
Gesamtbreite	1,0 m	1,2 m
Gesamtlänge	2,8 m	3,65 m
Gesamthöhe	2,0 m	2,0 m
Seitl. Überhang	13 cm	13 cm
Plattformgröße	0,7x0,9 m	0,7x1,05 m
Tragkraft	200 kg	200 kg
Eigengewicht	2.990 kg	4.900 kg




Toucan 10E

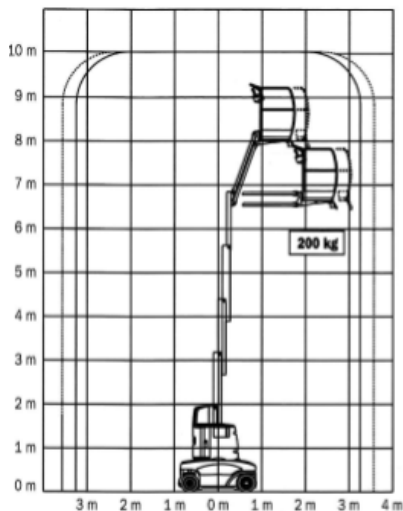

Toucan 10E



Toucan 12 E+




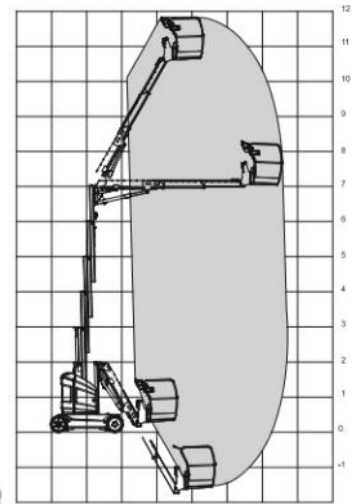


Toucan 12 E+

Gelenk-Arbeitsbühnen

Für den Innenbereich


	Top-Dino	A 12 JE	JLG 340 AJ	JLG 400 AJP
Arbeitshöhe	12,0 m	12,1 m	12,35 m	14,2 m
Plattformhöhe	10,0 m	10,1 m	10,35 m	12,2 m
Seitl. Reichweite	6,7 m	7,5 m	6,6 m	6,8 m
Höhe bei max. Reichweite	6,0 m	7,5 m	5,2 m	8,0 m
Gesamtbreite	1,55 m	1,2 m	1,93 m	1,5 m
Gesamtlänge	4,0 m	5,7 m	5,5 m	6,7 m
Gesamthöhe	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m
Seitl. Überhang		0 cm	5 cm	13 cm
Korbmaße	0,6x1,25 m	0,8x1,15 m	0,76x1,52 m	0,76x1,2 m
Korbarm	nein	1,5 m	1,22 m	1,24 m
Tragkraft	225 kg	230 kg	227 kg	230 kg
Eigengewicht	4.200 kg	7.510 kg	4.650 kg	6.759 kg

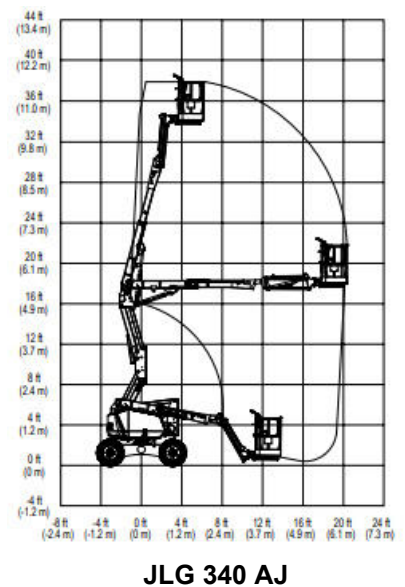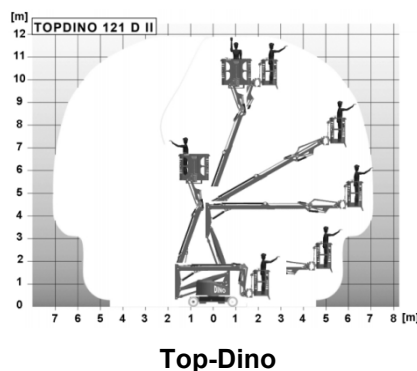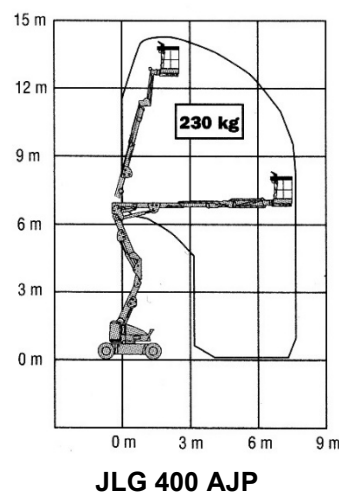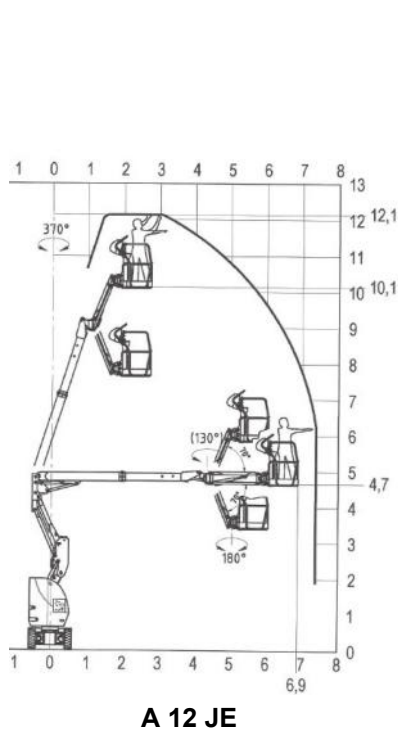


Gelenk-Arbeitsbühnen

Für den Innenbereich


	150 AETJ	A 15 JE	A 17 JE	HR 17	HR 21
Arbeitshöhe	15,0 m	15,0 m	17,1 m	17,2 m	20,8 m
Plattformhöhe	13,0 m	13,0 m	15,1 m	15,2 m	18,8 m
Seitl. Reichweite (RW)	7,6 m	8,95 m	8,90 m	9,4 m	12,8 m
Höhe bei max. RW	9,0 m	8,0 m	9,5 m	9,5 m	9,2 m
Gesamtbreite	1,5 m	1,5 m	1,5 m	2,0 m	2,27 m
Gesamtlänge	6,05 m	6,4 m	6,4 m	6,35 m	6,7 m
Gesamthöhe	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,1 m	2,15 m
Seitl. Überhang	0 cm	0 cm	0 cm	35 cm	48 cm
Korbmaße	0,96x1,2 m	0,8x1,4 m	0,8x1,4 m	0,8x1,5 m	0,85x1,8 m
Korbarm	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,4 m	1,4 m
Tragkraft	200 kg	230 kg	230 kg	225 kg	225 kg
Eigengewicht	6.700 kg	7.490 kg	8.375 kg	5.000 kg	6.700 kg
Maximaler Bodendruck	13,5 kg/cm ²	14,6 kg/cm ²		12,8 kg/cm ²	12,9 kg/cm ²

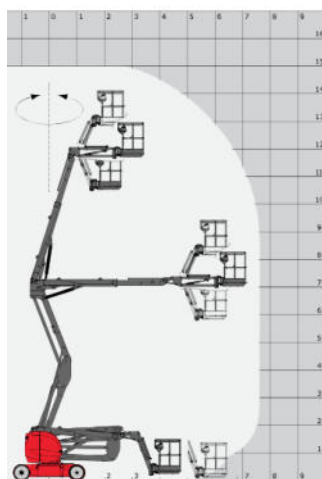


150 AETJ

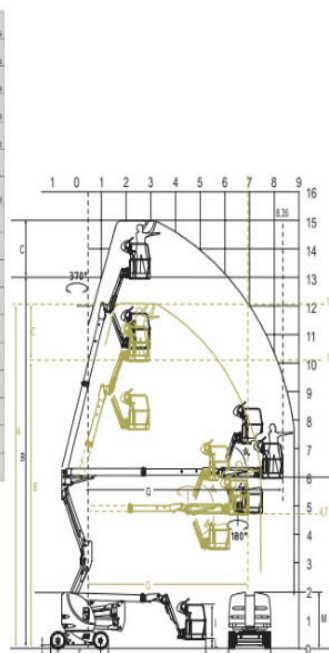

A 15 JE

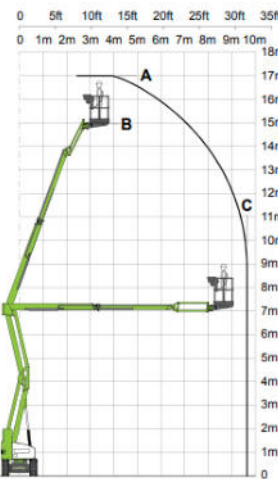

HR 17

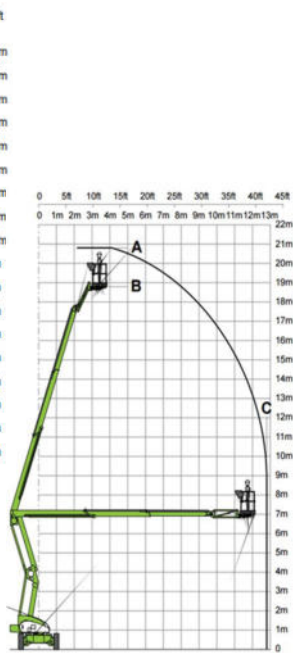

HR 21

Gelenkteleskopbühnen

Teilgeländetauglich


JLG 340 AJ

Arbeitshöhe	12,35 m
Plattformhöhe	10,35 m
Seitl. Reichweite	6,6 m
Höhe bei max. Reichweite	5,2 m
Gesamtbreite	1,93 m
Gesamtlänge	5,5 m
Gesamthöhe	2,0 m
Seitl. Überhang	5 cm
Korbmaße	0,76x1,52 m
Korbarm	1,22 m
Tragkraft	227 kg
Eigengewicht	4.650 kg



JLG 340 AJ

*Fährt auch auf befestigtem
Schotterboden*

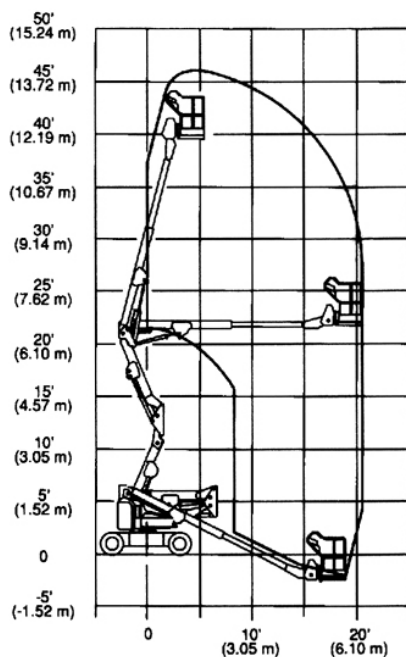

JLG 40e

Arbeitshöhe	14,2 m
Plattformhöhe	12,2 m
Seitl. Reichweite	6,25 m
Höhe bei max. Reichweite	6,1 m
Gesamtbreite	1,75 m
Gesamtlänge	5,35 m
Gesamthöhe	2,0 m
Seitl. Überhang	0 cm
Korbmaße	0,66x1,2 m
Korbarm	nein
Tragkraft	227 kg
Eigengewicht	5.100 kg

Gelenkteleskopbühnen


Für Einsätze im Gelände

	HR 17	HR 21
Arbeitshöhe	17,2 m	20,8 m
Plattformhöhe	15,2 m	18,8 m
Seitl. Reichweite	9,4 m	12,8 m
Höhe bei max. Reichweite	9,5 m	9,2 m
Gesamtbreite	2,0 m	2,27 m
Gesamtlänge	6,35 m	6,7 m
Gesamthöhe	2,1 m	2,15 m
Seitl. Überhang	35 cm	48 cm
Korbmaße	0,8x1,5 m	0,85x1,8 m
Korbarm	1,4 m	1,4 m
Tragkraft	225 kg	225 kg
Eigengewicht	5.000 kg	6.700 kg
Maximaler Bodendruck	12,81 kg/cm ²	12,95 kg/cm ²




HR 21

Hybrid

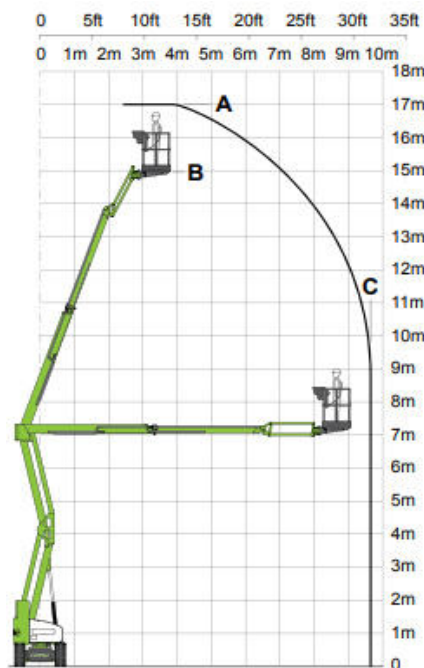

HR 17

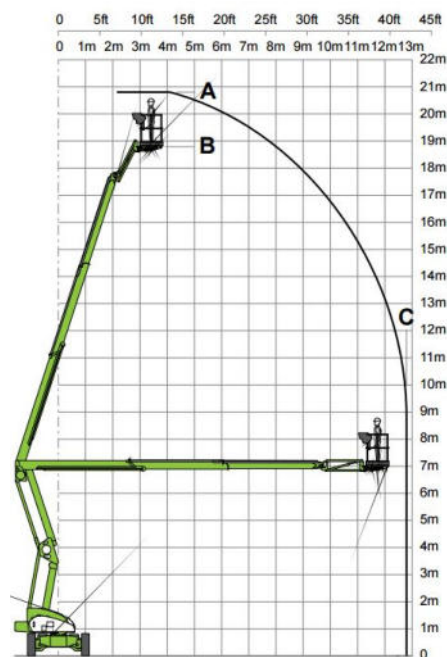


HR 21

Teleskopbühnen

Für Einsätze im Gelände

SP 14 CJ

Arbeitshöhe	15,9 m
Plattformhöhe	13,9 m
Seitl. Reichweite	12,6 m
Höhe bei max. Reichweite	4,5 m
Gesamtbreite	2,3 m
Gesamtlänge	7,46 m
Gesamthöhe	2,0 m
Seitl. Überhang	0,9 m
Korbmaße	0,7x1,8 m
Korbarm	2 m
Tragkraft	250 kg
Eigengewicht	8.200 kg

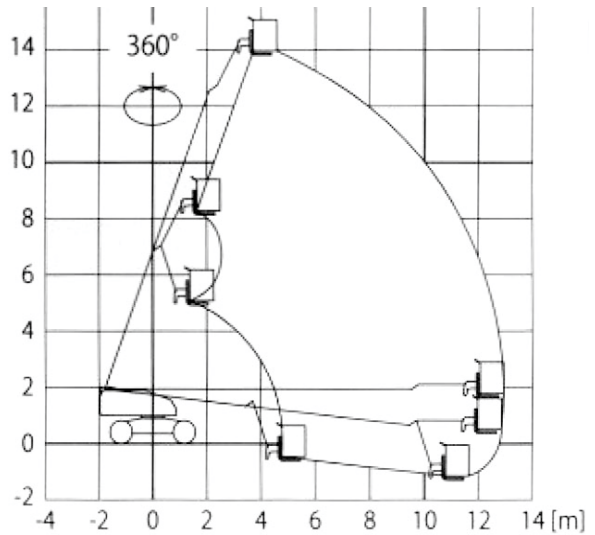

SP 14 CJ

Diesel



SP 14 CJ




SP 14 CJ

Teleskopbühnen

Für Einsätze im Gelände

M 220 TJ +

Arbeitshöhe	21,74 m
Plattformhöhe	19,74 m
Seitl. Reichweite	17,78 m
Höhe bei max. Reichweite	bis 8 m
Gesamtbreite	2,48 m
Gesamtlänge	10,05 m
Gesamthöhe	2,52 m
Seitl. Überhang	ca. 1,25 m
Korbmaße	2,3 x 0,9 m
Korbarm	2 m
Tragkraft	350 kg
Eigengewicht	13.600 kg

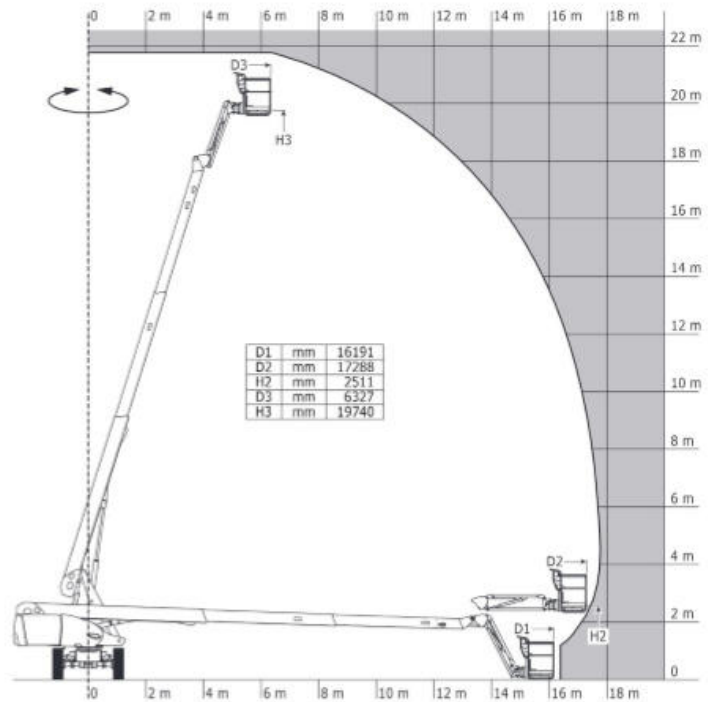

M 220 TJ +



Gelenkteleskopbühnen

Für Einsätze im Gelände

M 160ATJ +


Arbeitshöhe	16,2 m
Plattformhöhe	14,2 m
Seitl. Reichweite	8,9 m
Höhe bei max. Reichweite	9,0 m
Gesamtbreite	2,3 m
Gesamtlänge	6,9 m
Gesamthöhe	2,7 m
Korbmaße	0,8x2,3 m
Korbarm	2 m
Tragkraft	400 kg
Eigengewicht	8.100 kg

400 kg Tragkraft

Bordeigener Generator (3,5 kW)




M 160 ATJ +

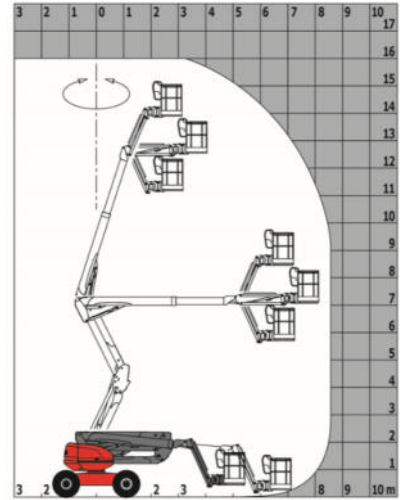

M 160 ATJ +

Diesel

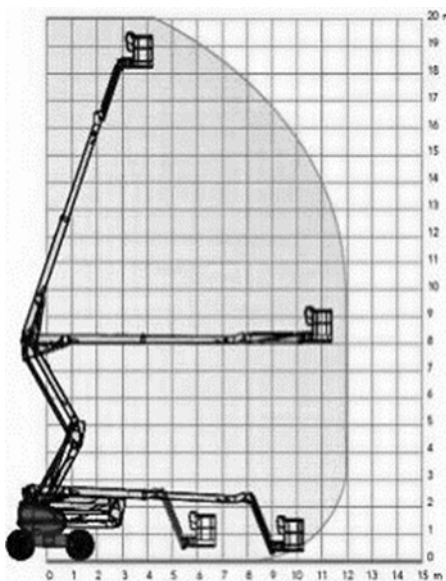

M 200 ATJ



M 200 ATJ


M 200 ATJ

Arbeitshöhe	20,0 m
Plattformhöhe	18,0 m
Seitl. Reichweite	12,0 m
Höhe bei max. Reichweite	10 m
Gesamtbreite	2,4 m
Gesamtlänge	8,5 m
Gesamthöhe	2,7 m
Korbmaße	0,8x2,1 m
Korbarm	2 m
Tragkraft	230 kg
Eigengewicht	10.000 kg

Anhänger-Teleskoplift

Denka 1800

Arbeitshöhe	18,0 m
Plattformhöhe	16,0 m
Seitl. Reichweite	10,5 m
Gesamtbreite	1,9 m
Gesamtlänge	7,8 m
Gesamthöhe	2,1 m
Durchfahrtshöhe	2,0 m
Korbmaße	0,7x1,2 m
Abstützbreite	3,8 m
Tragkraft	200 kg
Eigengewicht	1.950 kg

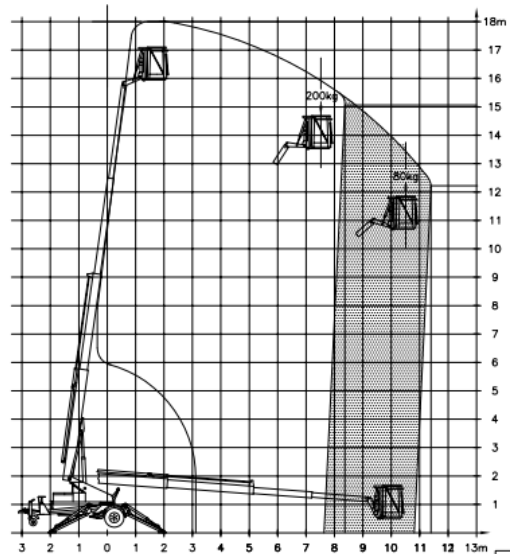


Denka 1800

Raupenbühne

Leo 18 GT plus

Arbeitshöhe	18,3 m
Plattformhöhe	16,3 m
Seitl. Reichweite	8,5 m
Gesamtbreite	1,4 m
Durchfahrtsbreite (min)	0,8 m
Gesamtlänge	5,2 m
Durchfahrtslänge (min)	4,5 m
Gesamthöhe	2,0 m
Korbmaße	0,7x1,4 m
Abstützfläche Länge	3,3 m
Abstützfläche Breite	3,0 m
Tragkraft	200 kg
Eigengewicht	2.450 kg

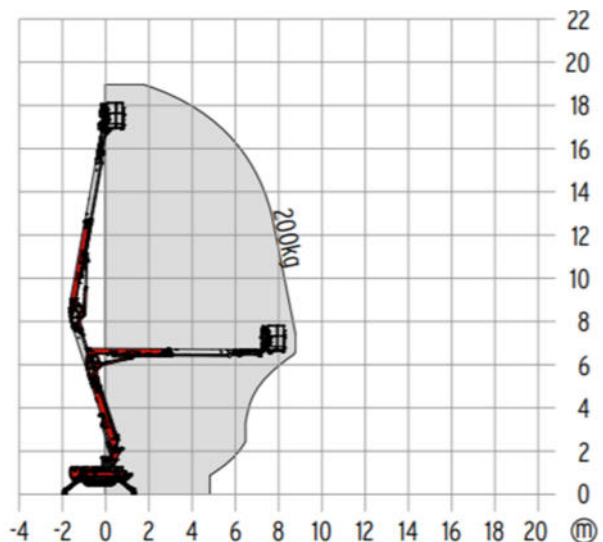


Leo 18 GT plus

LKW-Teleskop-Steiger



Wenn's noch höher wird


	TB 220	WT 270
Arbeitshöhe	22,0 m	27,0 m
Plattformhöhe	20,0 m	25,0 m
Seitl. Reichweite	14,0 m	19,8 m
Gesamtbreite	2,0 m	2,5 m
Gesamtlänge	7,2 m	8,05 m
Gesamthöhe	3,0 m	3,45 m
Abstützbreite	3,45 m	4,9 m
Abstützbreite min.	2,1 m	2,5 m
Korbmaße	0,7x1,4 m	0,8x1,6 m
Tragkraft	200 kg	350 kg
Eigengewicht	3.450 kg	7.490 kg
Antrieb	Diesel	Diesel
Führerschein	B/3	3

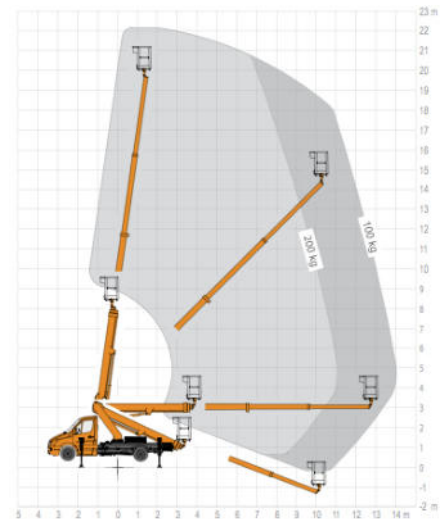

TB 220



WT 270

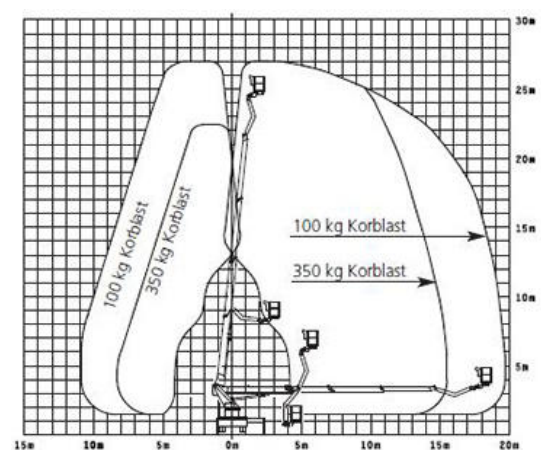

WT 270

Elektrostapler

Für Innen- und Außeneinsätze

	RX 20-20	RX 60-30	RX 60-50
Fahrzeugbreite	1,20 m	1,40 m	1,40 m
Bauhöhe	2,61 m	2,47 m	2,50 m
Tragfähigkeit	2.000 kg	3.000 kg	5.000 kg
Eigengewicht	3.800 kg	5.560 kg	7.880 kg
Hubgerüstart	Dreifach	Dreifach	Dreifach
Freihub	2,05 m	1,58 m	1,58 m
Max. Hubhöhe	6,10 m	5,38 m	5,08 m
Bauart	3-Rad	4-Rad	4-Rad
Gabellänge	1,20 m	1,20 m	1,80 m oder 2,40 m
Bereifung	Superelastik weiß	Superelastik weiß	Superelastik weiß
Batterie	80 V 840 Ah	80 V 840 Ah	80 V 840 Ah
Hydraulikbetätigung	Minihebel (2 Hebel) Zinkenverstellgerät	Minihebel (2 Hebel) Zinkenverstellgerät	Minihebel (2 Hebel) Zinkenverstellgerät
Anbauart	1,37 m breit Seitenschieber	1,37 m breit Seitenschieber	1,37 m breit Seitenschieber



Teleskopstapler starr


Das Arbeitstier zum Versetzen von Lasten

Merlo P 38.13


Max. Tragfähigkeit	3.800 kg
Hubhöhe	12,6 m
Bauart	starr
Antriebsart	Diesel
Ausladung	8,6 m
Höhe bei max. Ausladung	11,0 m
Ausladung bei max. Tragfähigkeit	3,0 m
Tragfähigkeit bei max. Höhe	3.500 kg
Tragfähigkeit bei max. Ausladung	800 kg
Gesamtbreite	2,22 m
Gesamtlänge	5,24 m
Gesamthöhe	2,44 m
Leergewicht	8.650 kg
Anbauteile	Lastgabeln (+1,5 m Verlängerung) Lasthaken Erdschaufel



Merlo P 38.13

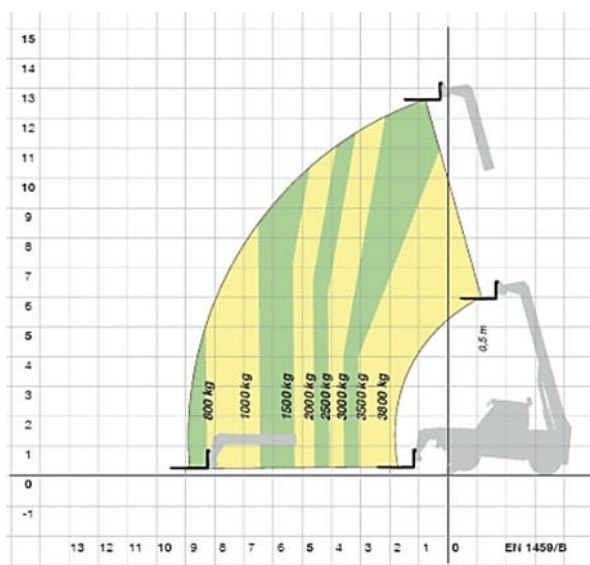

Mit Gabeln auf Abstützungen

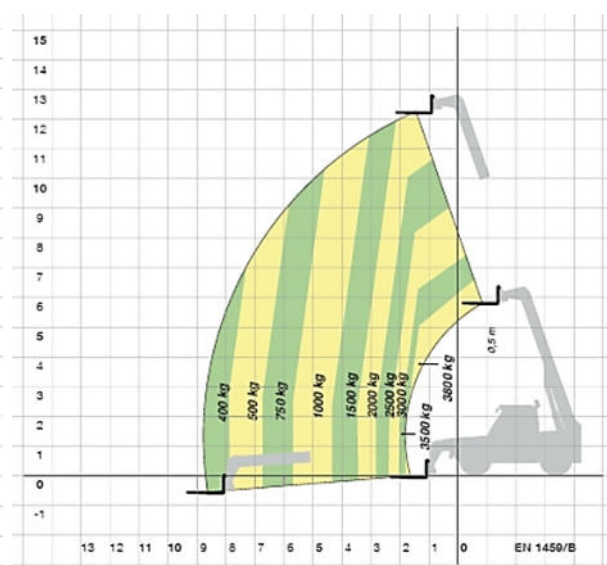

Mit Gabeln auf Rädern

Teleskopstapler starr


Das Arbeitstier zum Versetzen von Lasten

Merlo P 40.17

Max. Tragfähigkeit	4.000 kg
Hubhöhe	16,6 m
Bauart	starr
Antriebsart	Diesel
Ausladung	12,4 m
Höhe bei max. Ausladung	10, m
Ausladung bei max. Tragfähigkeit	4,0 m
Tragfähigkeit bei max. Höhe	2.500 kg
Tragfähigkeit bei max. Ausladung	600 kg
Gesamtbreite	2,42 m
Gesamtlänge	5,97 m
Gesamthöhe	2,5 m
Leergewicht	11.600 kg
Anbauteile	Lastgabeln (+1,5 m Verlängerung) Gittermastausleger (Länge 1,9 m; Tragkraft 1.500 kg)



Merlo P 40.17

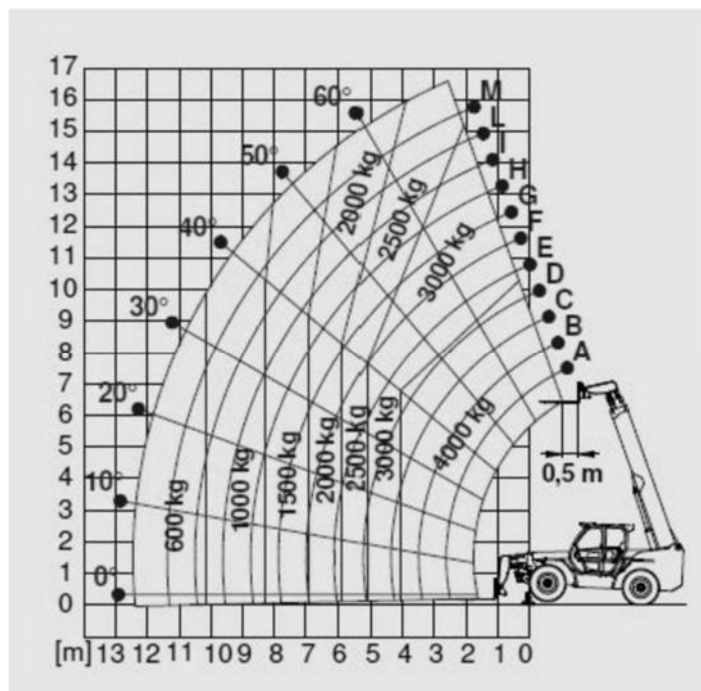

Teleskopstapler Rotor

Das Arbeitstier zum Versetzen von Lasten



Rotor MRT 18.40

Tragfähigkeit	4.000 kg
Hubhöhe	17,9 m
Bauart	drehbar
Schwenkbereich	400 °
Antriebsart	Diesel
Ausladung	ca. 15 m
Höhe bei max. Ausladung	bis ca. 5,0 m
Ausladung bei max. Tragfähigkeit	ca. 10,0 m
Tragfähigkeit bei max. Höhe	2.700 kg
Tragfähigkeit bei max. Ausladung	ca. 400 kg
Gesamtbreite	2,4 m
Gesamtlänge bis Gabelträger	5,54 m
Gesamthöhe	2,97 m
Abstützbreite	4 m
Leergewicht	13.300 kg
Anbauteile	Arbeitskorb Lastgabeln (1,2 m) Lasthaken Seilwinde (3 to)



Arbeitskorb:
Auf bis zu 4,4 m Länge ausziehbar
Schwenkbar 2x 90°
Tragkraft 365 kg (max. 3 Personen)

NEU! Mit Arbeitskorb

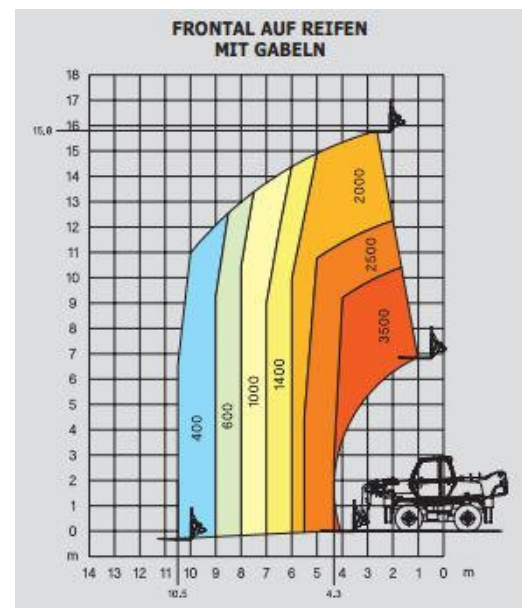
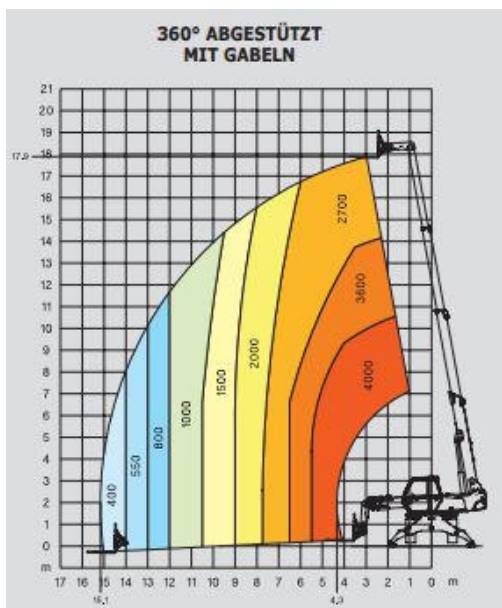


Teleskopstapler Rotor

Das Arbeitstier zum Versetzen von Lasten

Rotor MRT 21.45

Tragfähigkeit	4.500 kg
Hubhöhe	20,6 m
Bauart	drehbar
Schwenkbereich	endlos
Antriebsart	Diesel
Ausladung	ca. 17,5 m
Höhe bei max. Ausladung	bis ca. 5,0 m
Ausladung bei max. Tragfähigkeit	ca. 6,5 m
Tragfähigkeit bei max. Höhe	2.500 kg
Tragfähigkeit bei max. Ausladung	ca. 500 kg
Gesamtbreite	2,5 m
Gesamtlänge bis Gabelträger	6,6 m
Gesamthöhe	3,02 m
Abstützbreite	5 m
Leergewicht	14.530 kg
Anbauteile	Lastgabeln (1,2 m) Lasthaken Seilwinde (3 to)

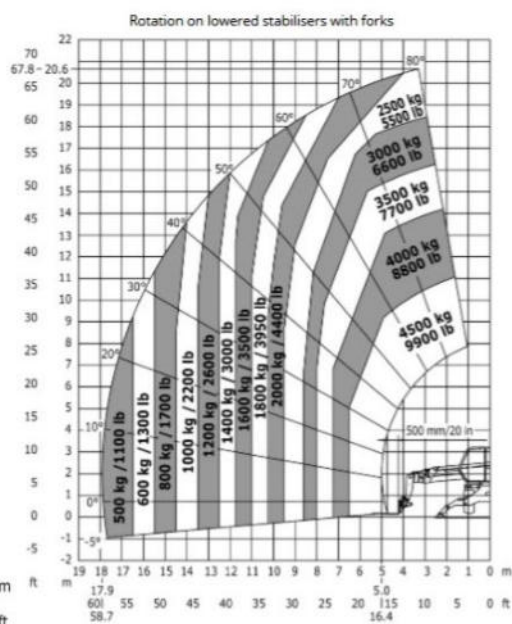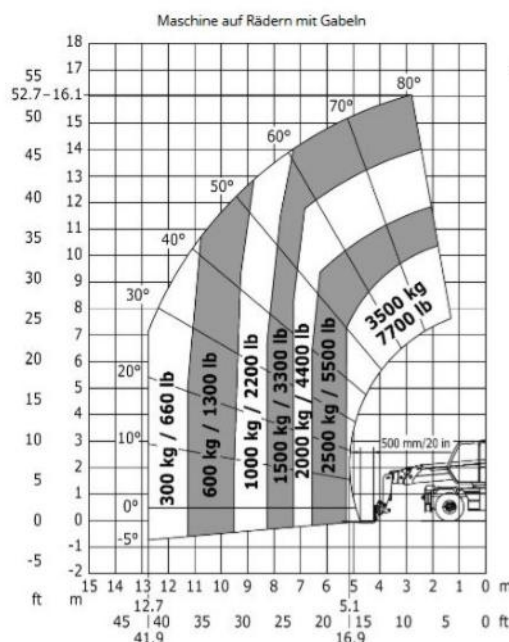

Bedienerausweis/Befähigungsnachweis für Hubarbeitsbühnen und Teleskopstapler

Die Bedienung von Arbeitsbühnen und Teleskopstaplern erfordert ein hohes Maß an Sicherheitsbewusstsein und Kompetenz. Wir führen regelmäßig Bedienerschulungen rund um den sicheren Umgang mit unseren Arbeitsbühnen und Teleskopstaplern durch.

Die Mindestanforderungen laut DGUV 308-008/009, die der Unternehmer für die Unterweisung seiner Mitarbeiter im Umgang mit Arbeitsbühnen (April 2010) und Teleskopstaplern (April 2016) umsetzen soll, sind genau definiert:

Danach darf der Unternehmer mit dem selbstständigen Bedienen von Hubarbeitsbühnen und Teleskopstaplern nur Personen beauftragen, die

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. in der Bedienung der Hubarbeitsbühne und des Teleskopstaplers unterwiesen sind,
3. ihre Befähigung gegenüber dem Unternehmer nachgewiesen haben,
4. körperlich und geistig geeignet sind.

Bedienerschulungen

Wir bieten Ihnen Bedienerschulungen für Hubarbeitsbühnen (DGUV Grundsatz 308-008) und Teleskopstapler (DGUV Grundsatz 308-009) an:

- Rechtliche Grundlagen und Regeln der Technik
- Aufbau, Funktion und Einsatzmöglichkeiten verschiedener Bauarten
- Betrieb allgemein: Fahren und Steuern
- Aufstellung/Inbetriebnahme vor Ort
- Arbeiten mit der Arbeitsbühne/dem Teleskopstapler
- Sicherheitsregeln
- Abstützsyste
- Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionskontrolle
- Auswahl und Wechsel von Anbaugeräten bei Teleskopstaplern
- Lastenberechnung: Lastendiagramme richtig deuten
- Umsturzgefahren / Standsicherheit
- Fahrübungen/ Praxisübungen



Die Ausbildung ist durch eine theoretische und praktische Prüfung abzuschließen.


Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein Teilnehmer Zertifikat und einen Bedienerausweis. Die Gültigkeit des "Führerscheins" ist nicht zeitlich begrenzt - eine jährliche fachspezifische Unterweisung ist jedoch erforderlich.

Termine	auf Anfrage
Schulungsort	Lift-Partner GbR, Römerstraße 3, 89426 Wittislingen
Ihr Trainer	Elke Schwab
Mitzubringen	Sicherheitsschuhe/Wetterschutzkleidung

PS: Für das leibliche Wohl wird von uns gesorgt.

LIFT PARTNER ■

FÜR HÖHERE ANFORDERUNGEN

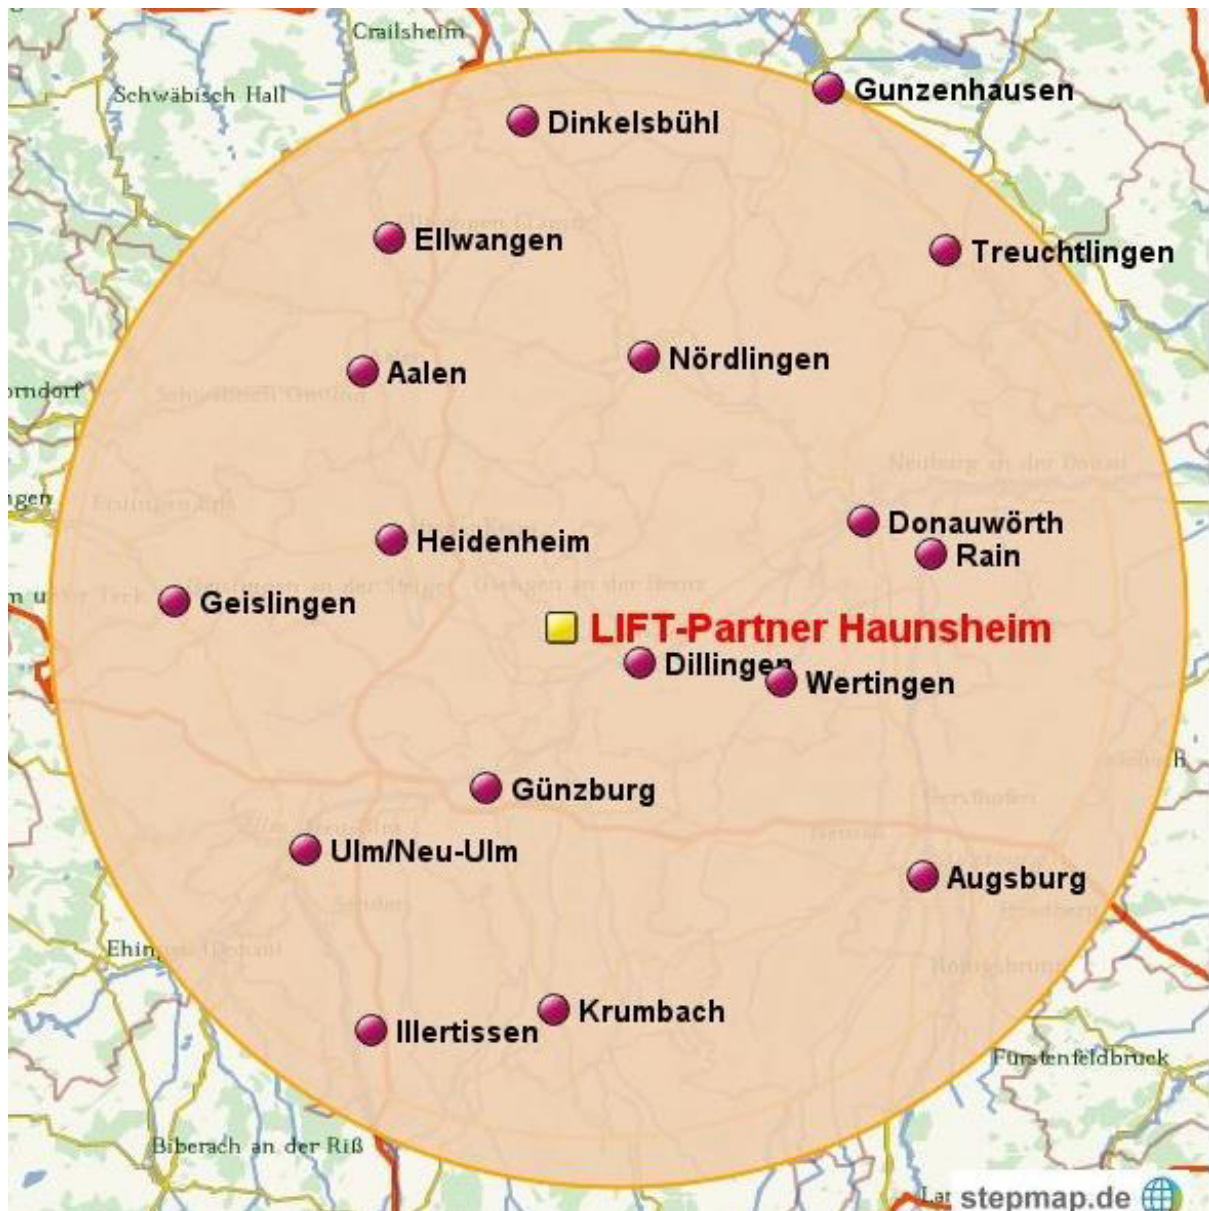

Liftpartner GbR
Klausenberg 3 – 89437 Haunsheim
Tel. 09077/700708 Fax 09077/700709
info@lift-partner.de www.lift-partner.de